




Ares · Teruel · Goya · Venecia · Estambul
Dana · Filipino · Sena



Ares · Teruel · Estambul · Dana
Filipo · Sena · Goya



Teruel · Goya · Estambul · Dana

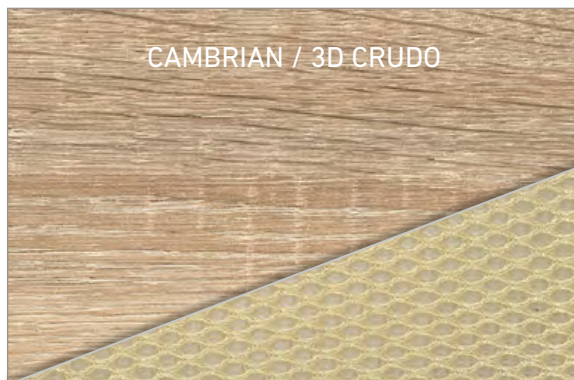

Ares · Teruel · Goya · Estambul
Dana · Filipino · Sena



Teruel · Venecia



Teruel · Venecia



Teruel · Goya · Venecia · Estambul · Dana



Teruel · Venecia · Estambul




Teruel · Goya · Venecia · Estambul · Dana



Teruel · Venecia · Estambul



Teruel · Venecia





POLIPIEL BLANCO



POLIPIEL HIELO



POLIPIEL PIEDRA



POLIPIEL CENIZA



POLIPIEL VISÓN



POLIPIEL GRIS




POLIPIEL TAUPE



POLIPIEL CHOCOLATE



POLIPIEL NEGRO

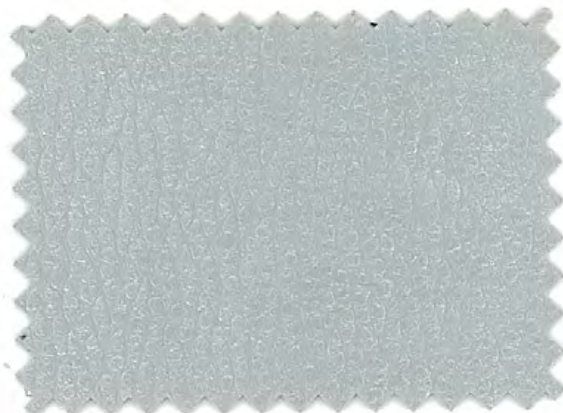

POLIPIEL PLATA

Composición / Composition / Composition: PVC 80% - Poliéster 18% - Poliuretano 2%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. $\pm$ 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 550 gr. $\pm$ 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >25000 ciclos (ISO 12947/1-2)

Solidez a la luz / Colour fastness to light / Solidité à la lumière: 5/5 (ISO 105-B02)

Solidez al frote / Rubbing fastness / Solidité au frottement: seco 5 humedo 5 (ISO 105-X12)

Resistencia al desgarrar / Tear strenght / Résistance à la déchirure: urdimbre 24,5N / trama 29,4N (ISO 13937-3)


Resistencia a la rotura / Breaking strength / Résistance à la rupture: urdimbre 588N / trama 784N (ISO 13934-1)

Deslizamiento a la costura / Seamslipage / Glasser à la couture: urdimbre 1,8 / trama 1,9 mm. (ISO 13936-2)





BENGAL BLANCO

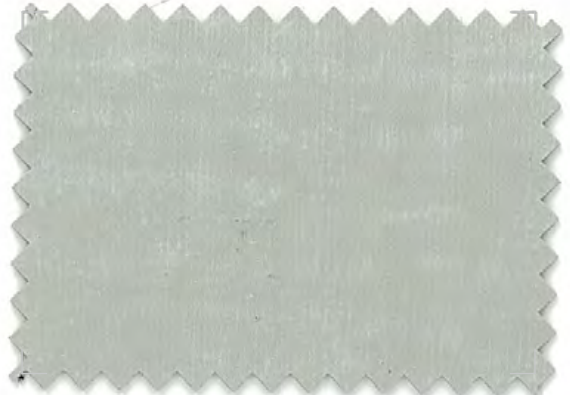

BENGAL PLATA



BENGAL MAQUILLAJE



BENGAL GRIS



BENGAL CHOCOLATE




BENGAL NEGRO


POINT · Serie 2



POINT BLANCO

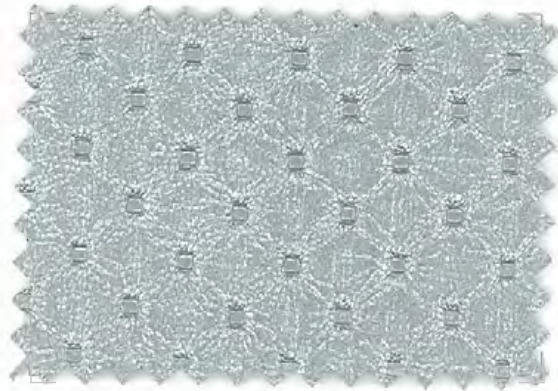

POINT SILVER

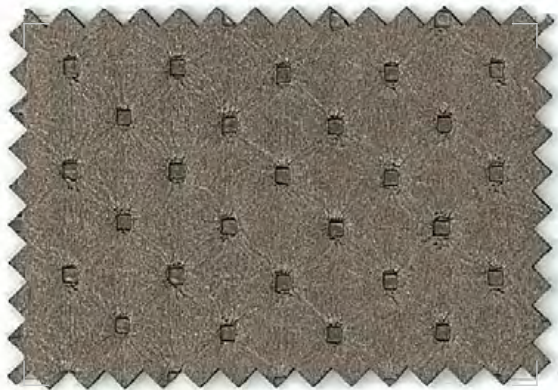

POINT IRON



POINT CHOCOLATE



POINT NEGRO

BENGAL / POINT: (SERIE 2)



Composición: PVC 73% - Poliéster 27%

Ancho: 140 cms. $\pm$ 2 cms.

Peso m.lineal: 600 gr. $\pm$ 3% (point) 750 gr. $\pm$ 3% (Bengal y Meral)

Resistencia a la abrasión: >20000 ciclos (ISO 12947/1-2)

Solidez a la luz: 5 (ISO 105-B02)


Solidez al frote: seco 4-5 húmedo 4-5 (ISO 105-X12)

Resistencia al desgarr: urdimbre 72N / trama 70N (ISO 13937-3)

Resistencia a la rotura: urdimbre 310N / trama 320N (ISO 13934-1)

Deslizamiento a la costura: urdimbre 2.3 / trama 2.2 mm. (ISO 13936-2)



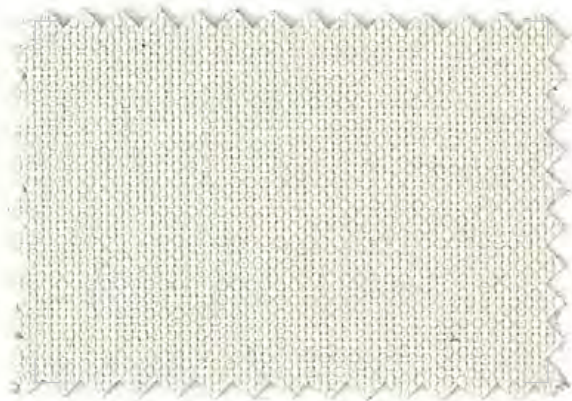


ROMER BLANCO ROTO




ROMER ARENA



ROMER PIEDRA

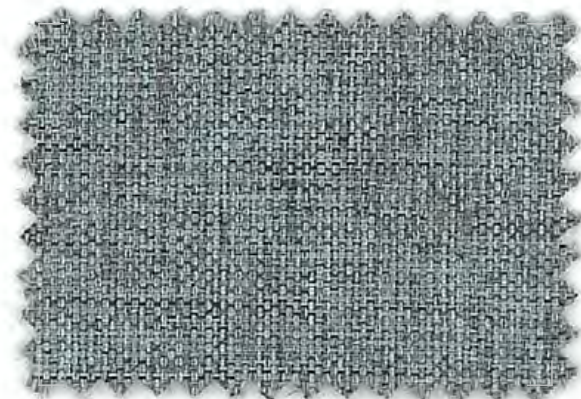


ROMER GRIS

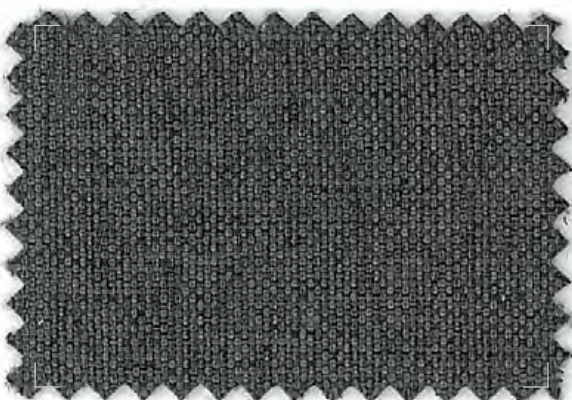

ROMER ANTRACITA



ROMER CHOCOLATE

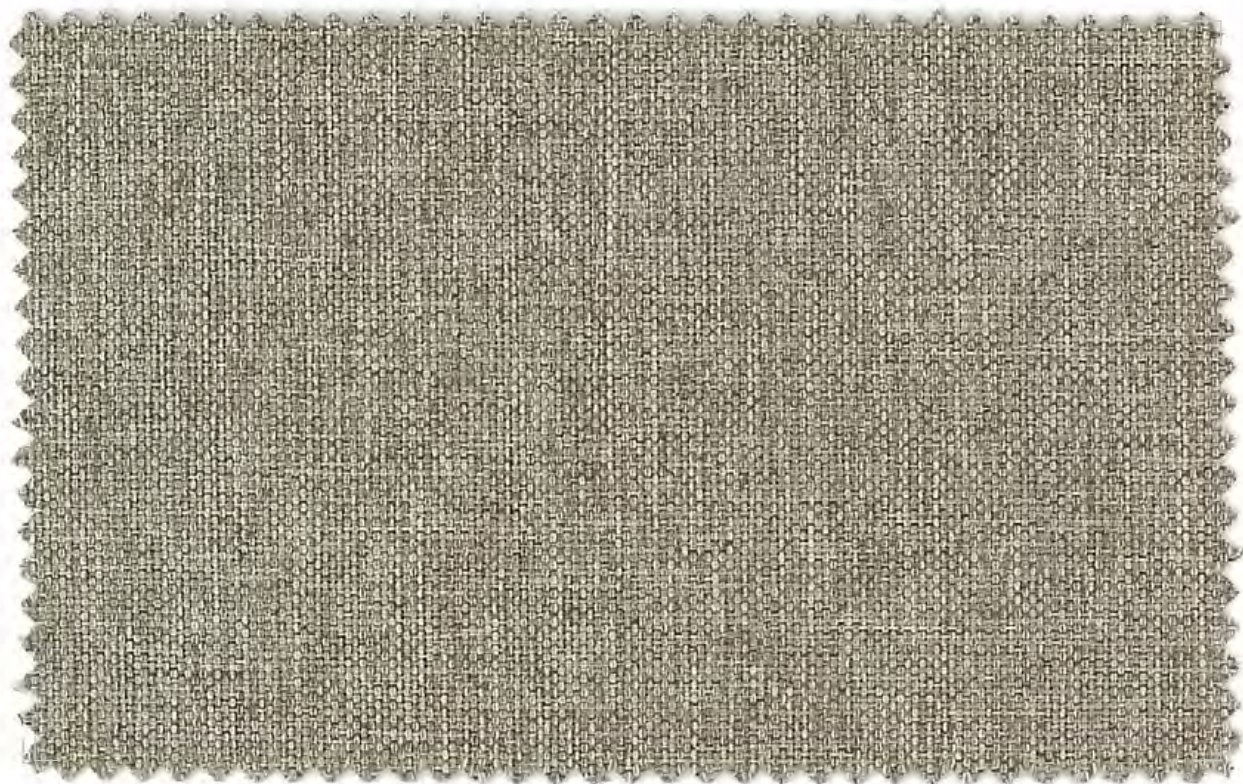

ROMER CENIZA



ROMER (SERIE 2)

Composición / Composition / Composition: Poliéster 100%

Ancho / Width / Largeur: 150 cms. $\pm$ 2 cms.


Peso m.lineal / Weight / Poids: 450 gr./ml. $\pm$ 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >45000 ciclos (ISO 12947/2)


Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: urdimbre 5 / trama 5 mm. (ISO 12945-2)

Resistencia al desgarro / Tear strenght / Résistance à la déchirure: urdimbre 2.3 / trama 3 mm. (ISO 13936-2)



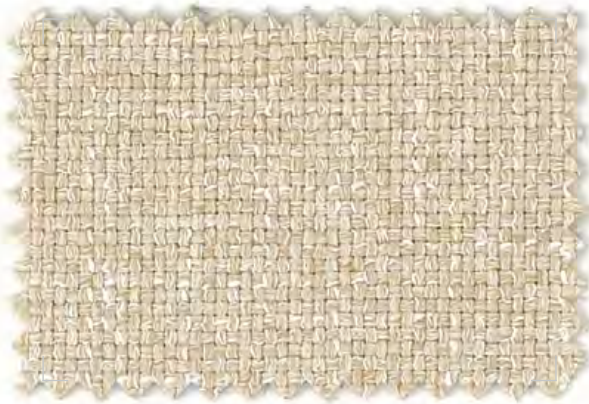


BIANCA ARENA

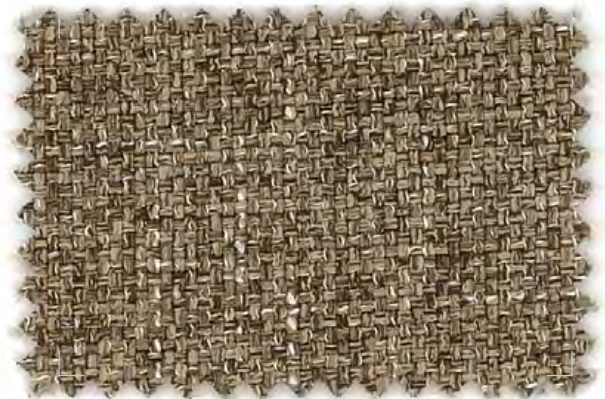


BIANCA PIEDRA




BIANCA CHOCOLATE

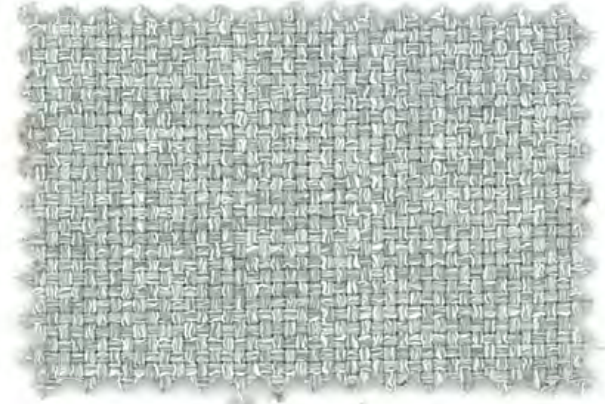


BIANCA SKY

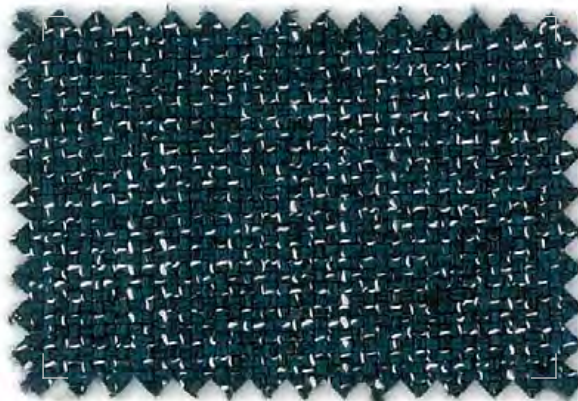

BIANCA MARINO

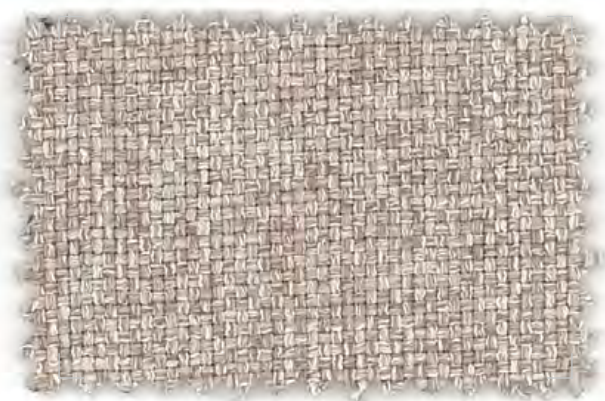

BIANCA PLATA

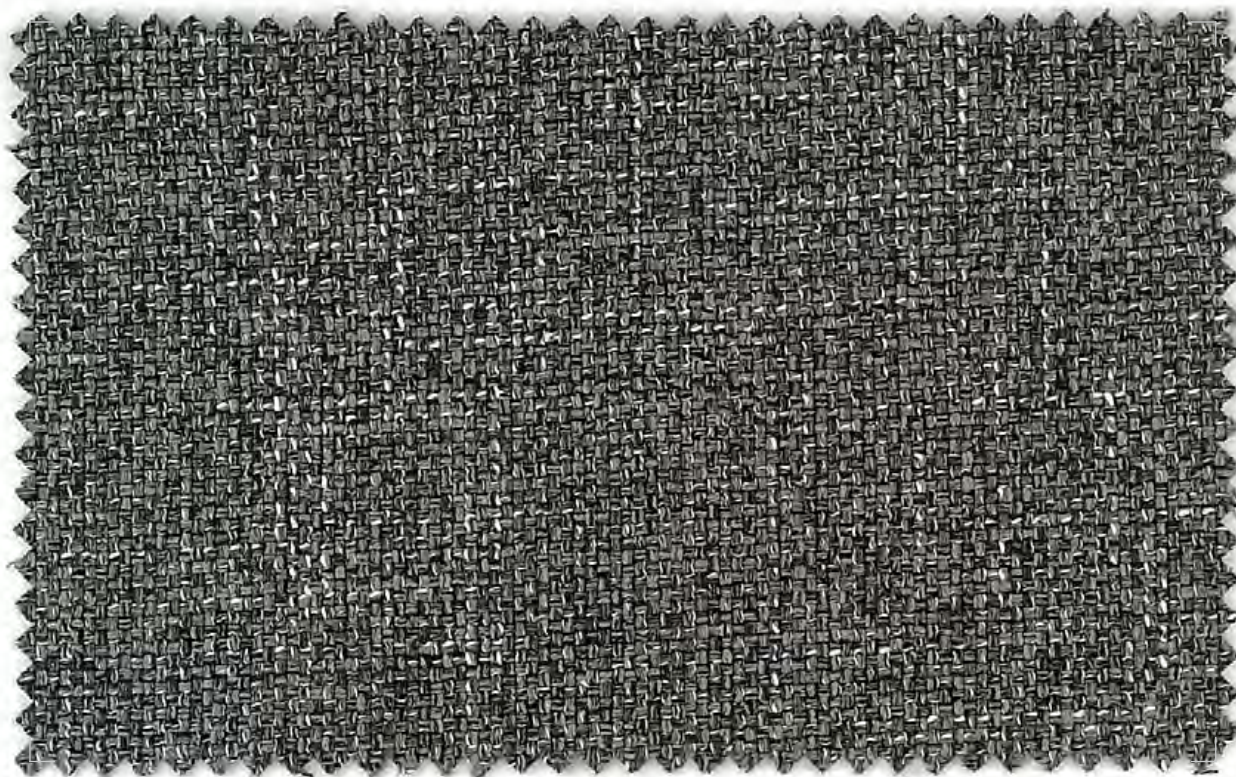

BIANCA GRIS



BIANCA (SERIE 2)



Composición / Composition / Composition: 100% PES

Ancho / Width / Largeur: 142 cms. $\pm$ 2 cm.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 400 gr. $\pm$ 3 %

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: + 25000 ciclos (ISO 12947/1-2)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4 (ISO 12945-2)

Solidez a la luz / Colour fastness to light / Solidité à la lumière: 3,5 - 4 (ISO 105-B02)

Solidez al frote / Rubbing fastness / Solidité au frottement: 4 (ISO 105-X12)





BRUNEI N° 1



BRUNEI N° 4



BRUNEI N° 6



BRUNEI N° 7



BRUNEI N° 29



BRUNEI N° 39



BRUNEI N° 5

 **FROCA**



BRUNEI (SERIE 3)

Composición / Composition / Composition: Poliéster 100%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. $\pm$ 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 290 gr./m² - 406 gr./ml. $\pm$ 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >30000 ciclos (ISO 12947-2)


Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light/ Résistance à la lumière: 5 (ISO 105-B02)

Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents/ Résistance au nettoyage à sec: 4-5 (ISO 105-D01)


Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state/ Résistance au nettoyage: 4-5 (ISO 105-X12)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4-5 (ISO 12945-1)




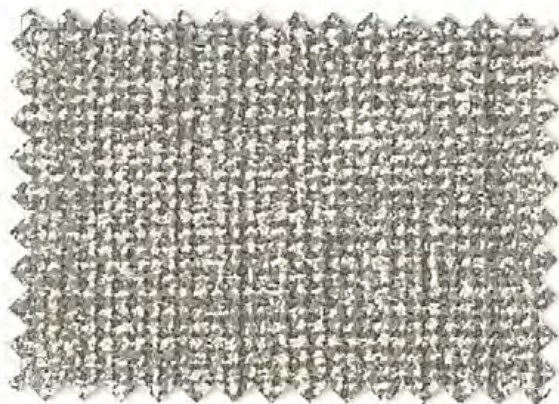


TIAGO PLATA

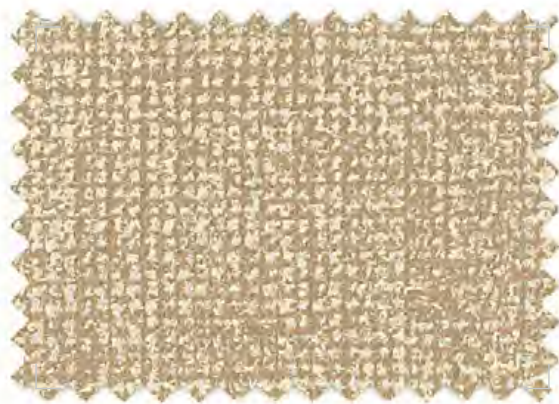


TIAGO PIEDRA

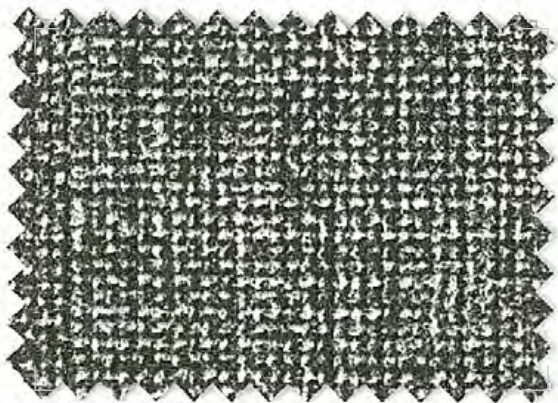

TIAGO CAFÉ

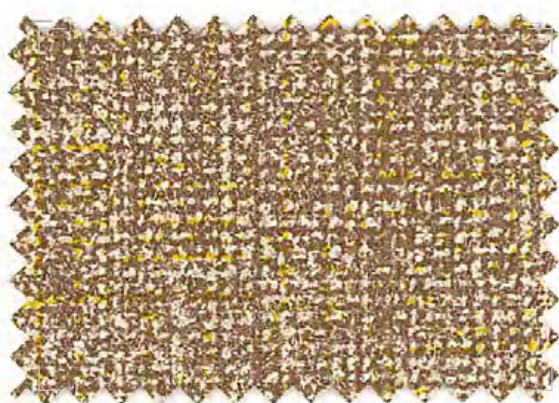

TIAGO TIERRA

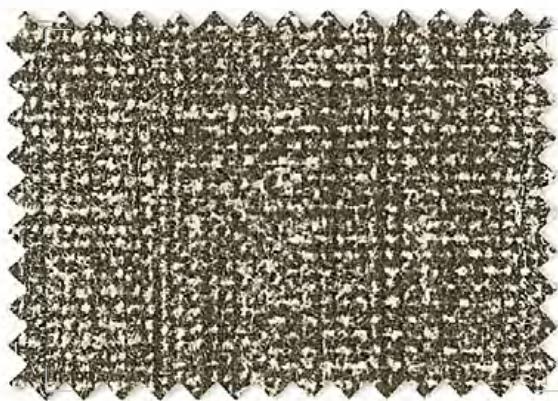

TIAGO MARRÓN

TIAGO · Serie 3

C&O

By CABANES & ORTUÑO

Composición / Composition / Composition: VINYL ACRYLIC 2% - PVC 80% - PES-Poliéster 18%

Ancho / Width / Largeur: 142 cms. ± 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 500 gr. ± 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >50000 ciclos (ISO 12947/2)

Resistencia a la tensión / Tensile strenght / Résistance au stress: urdimbre 300N / trama 350N (ISO 13934-1)


Resistencia al desgarro / Tear strenght / Résistance à la déchirure: urdimbre 40N / trama 50N (ISO 13937-2)

Solidez al frote / Rubbing fastness / Solidité au frottement: seco 4-5 humedo 4-5 (ISO 105-X12)


Solidez a la luz / Colour fastness to light / Solidité à la lumière: 4-5 (ISO 105-B02)




ORSON · Serie 3

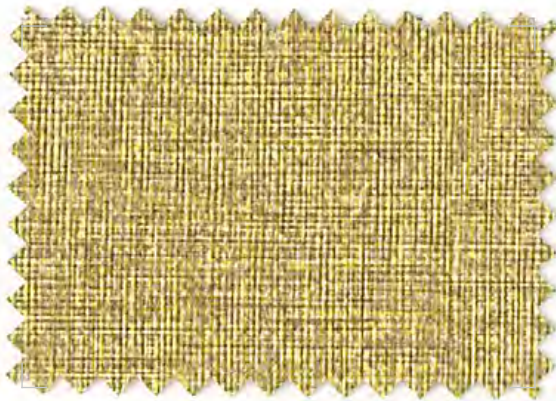


ORSON TIERRA

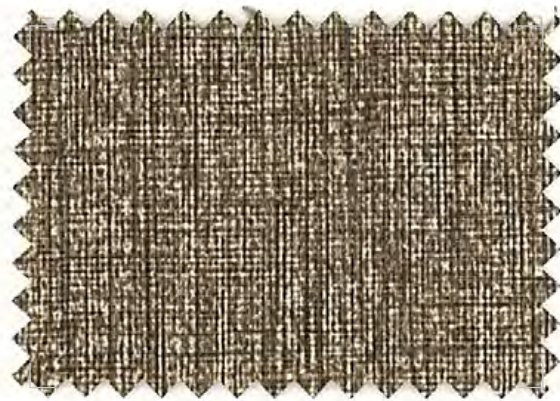


ORSON MARRÓN

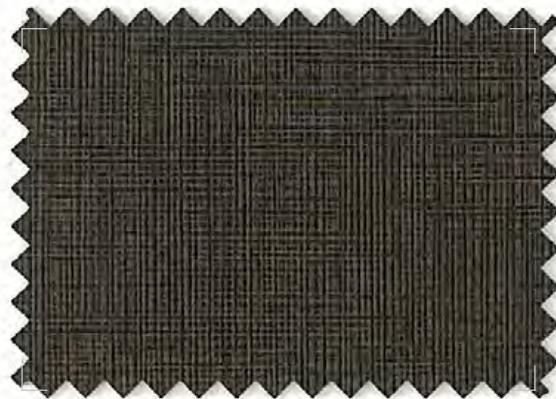

ORSON CAFÉ

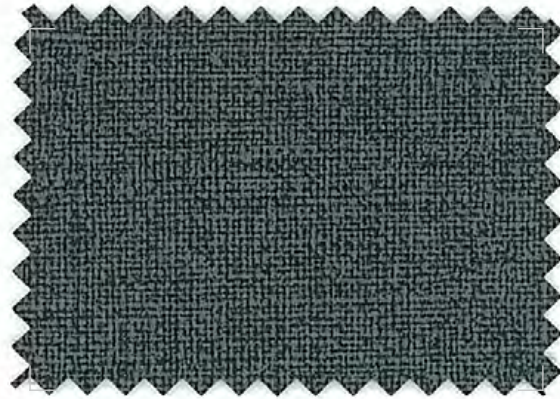

ORSON GRIS

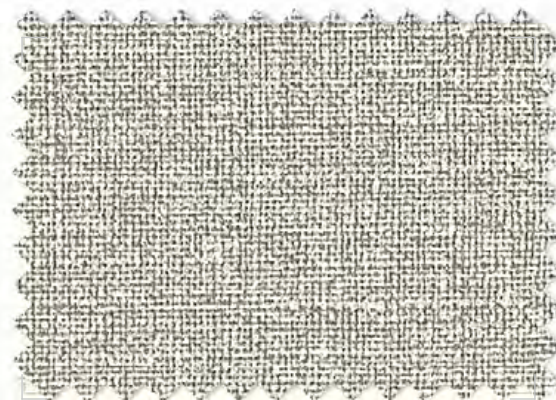

ORSON PLATA



By CABANES & ORTUÑO

Composición / Composition / Composition: VINYL ACRYLIC 2% - PVC 80% - PES-Poliéster 18%

Ancho / Width / Largeur: 142 cms. $\pm$ 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 500 gr. $\pm$ 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >50000 ciclos (ISO 12947/2)

Resistencia a la tensión / Tensile strenght / Résistance au stress: urdimbre 300N / trama 350N (ISO 13934-1)

Resistencia al desgarr / Tear strenght / Résistance à la déchirure: urdimbre 40N / trama 50N (ISO 13937-2)

Solidez al frote / Rubbing fastness / Solidité au frottement: seco 4-5 humedo 4-5 (ISO 105-X12)

Solidez a la luz / Colour fastness to light / Solidité à la lumière: 4-5 (ISO 105-B02)





NAGORE N° 2



NAGORE N° 4



NAGORE N° 5



NAGORE N° 6



NAGORE N° 7



NAGORE N° 19



NAGORE N° 3



NAGORE (SERIE 3)

Composición / Composition / Composition: Poliéster 100%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. $\pm$ 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 360 gr./m2 - 504 gr./ml. $\pm$ 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >25000 ciclos (ISO 12947-2)

Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light/ Résistance à la lumière: 4-5 (ISO 105-B02)

Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents/ Résistance au nettoyage à sec: 4-5 (ISO 105-D01)

Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state/ Résistance au nettoyage: 4-5 (ISO 105-X12)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4-5 (ISO 12945-1)






INDIGO N° 2



INDIGO N° 3



INDIGO N° 5

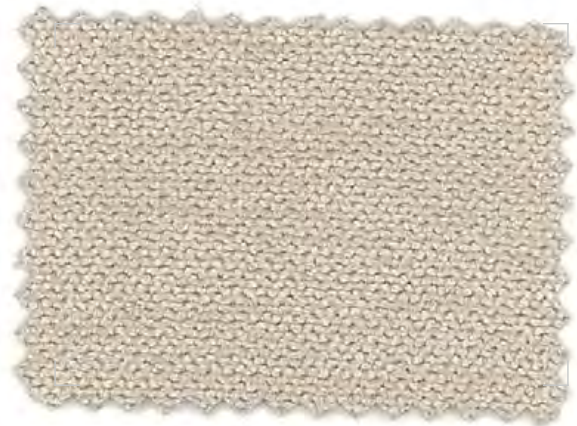

INDIGO N° 7



INDIGO N° 8



INDIGO N° 10



INDIGO N° 9

 **FROCA**

INDIGO (SERIE 3)

Composición / Composition / Composition: PES 92% - NYL 8%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. ± 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 460 gr./m2 - 644 gr./ml. ± 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >40000 ciclos (ISO 12947-2)

Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light/ Résistance à la lumière: 4 (ISO 105-B02)

Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents/ Résistance au nettoyage à sec: 4 (ISO 105-D01)

Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state/ Résistance au nettoyage: 4 (ISO 105-X12)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4 (ISO 12945-1)




just with water






CLER CRUDO



CLER BEIGE



CLER PIEDRA

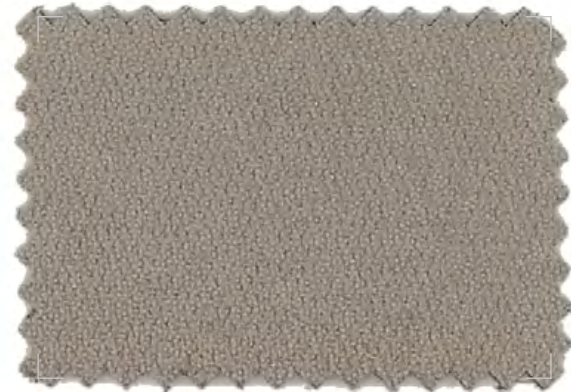

CLER HAMSTER



CLER PLOMO



CLER TAUPE



CLER PERLA



CLER (SERIE 3)

Composición / Composition / Composition: PES 100%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. $\pm$ 2 cm.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 390 gr. $\pm$ 3 %

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >25.000 ciclos(ISO 12947-2)

Resistencia a la tensión / Tensile strength / Résistance à la traction: urdimbre 345 / trama 561 (ISO 13934-1)

Resistencia al desgarro / Tear strenght / Résistance à la déchirure: urdimbre 490 / trama 158 (ISO 13937-2)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4 (ISO 12945-2)


Solidez a la luz / Colour fastness to light / Solidité à la lumière: 3-4 (ISO 105-B02)

Solidez al frote / Rubbing fastness / Solidité au frottement: 4 (ISO 105-X12)






VARADERO N° 1

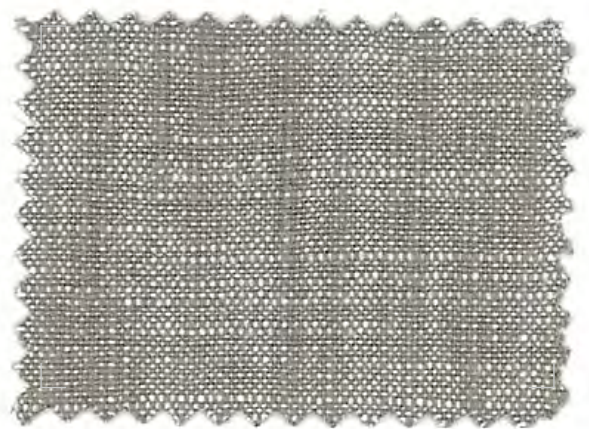


VARADERO N° 4

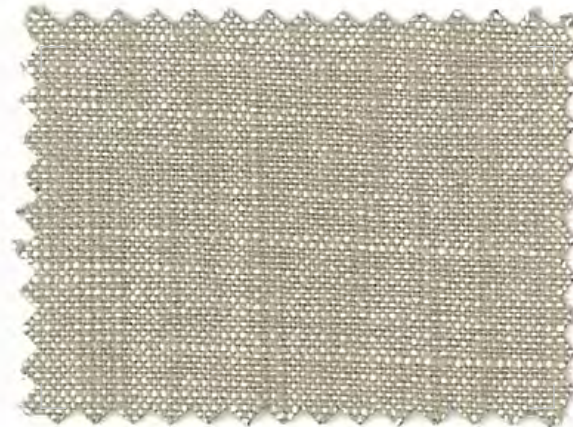


VARADERO N° 5



VARADERO N° 7

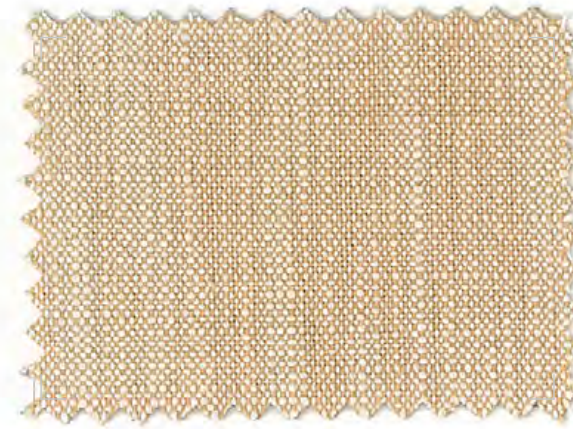

VARADERO N° 10

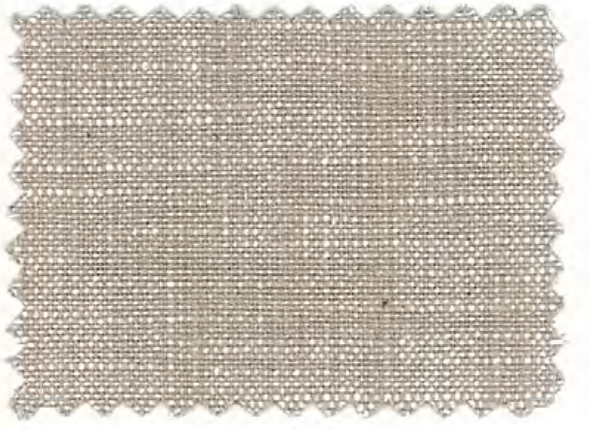

VARADERO N° 11



VARADERO N° 6

 **FROCA**

VARADERO (SERIE 4 ESPECIAL)

Composición / Composition / Composition: Algodón 100%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. $\pm$ 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 340 gr./m2 - 480 gr./ml. $\pm$ 3%


Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light/ Résistance à la lumière: 5 (ISO 105-B02)

Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents/ Résistance au nettoyage à sec: 4 (ISO 105-D01)

Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state/ Résistance au nettoyage: 4-5 (ISO 105-X12)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4-5 (ISO 12945-1)



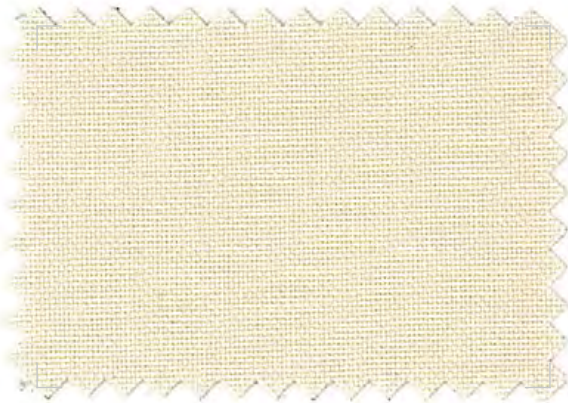

ELLA N° 4



ELLA N° 7



ELLA N° 11



ELLA N° 25



ELLA N° 40



ELLA N° 43



ELLA N° 26



ELLA (SERIE 4 ESPECIAL)



Composición / Composition / Composition: ALGODÓN 100%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. $\pm$ 2 cm.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 300 gr/m $\pm$ 3 %

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: 40.000 ciclos(ISO 12947-2)

Estabilidad dimensional / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle: urdimbre/trama 2%

Solidez a la luz / Colour fastness to light / Solidité à la lumière: 4-5 (ISO 105-B02)

Solidez al lavado / Washing fastness / Solidité au lavage: 4






YAKARTA N° 1



YAKARTA N° 3

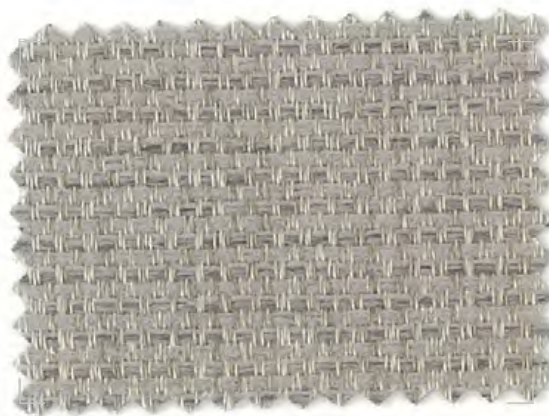

YAKARTA N° 6




YAKARTA N° 7



YAKARTA N° 8



YAKARTA N° 10

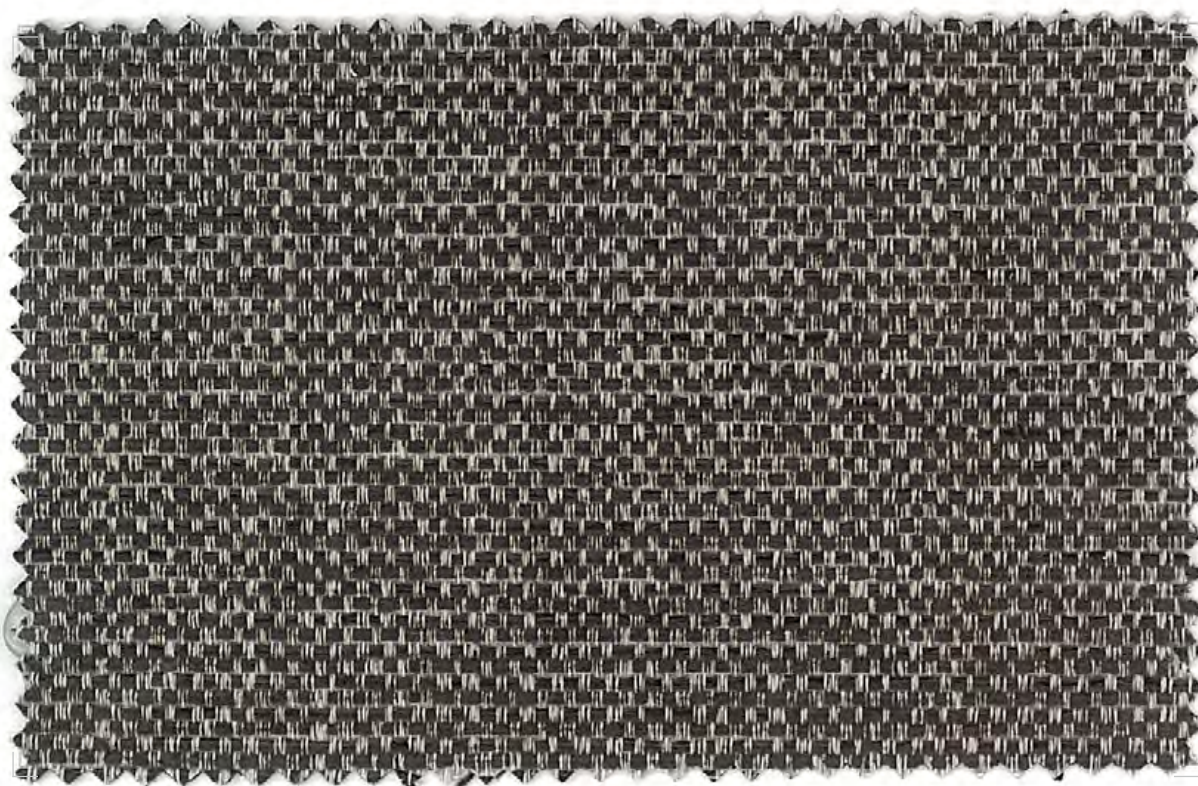

YAKARTA N° 4

 **FROCA**

YAKARTA (SERIE 4 ESPECIAL)

Composición / Composition / Composition: PES 100%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. ± 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 300 gr./m2 - 420 gr./ml. ± 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >25000 ciclos (ISO 12947-2)

Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light/ Résistance à la lumière: 5 (ISO 105-B02)

Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents/ Résistance au nettoyage à sec: 5 (ISO 105-D01)

Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state/ Résistance au nettoyage: 5 (ISO 105-X12)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4-5 (ISO 12945-1)





ARES N° 1



ARES N° 4



ARES N° 6



ARES N° 11



ARES N° 13



ARES N° 14



ARES Nº 2



ARES (SERIE 4 ESPECIAL)

Composición / Composition / Composition: PES 76% - PU 24%

Ancho / Width / Largeur: 138 cms. $\pm$ 2 cm.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 450 gr. $\pm$ 3 %

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: + 120.000 ciclos (ISO 12947/1-2)

Resistencia a la tensión / Tensile strength / Résistance à la traction: urdimbre 220 / trama 220 (ISO 13934-1)

Resistencia al desgarro / Tear strenght / Résistance à la déchirure: urdimbre 30N / trama 30N (ISO 13937-2)

Solidez a la luz / Colour fastness to light / Solidité à la lumière: 4-5 (ISO 105-B02)

Solidez al frote / Rubbing fastness / Solidité au frottement: 4-5 (ISO 105-X12)



PET  FRIENDLY





JADE N° 3



JADE N° 4



JADE N° 6



JADE N° 7



JADE N° 11



JADE N° 16



JADE N° 10

 **FROCA**

JADE (SERIE 4 ESPECIAL)

Composición / Composition / Composition: POL100%

Ancho / Width / Largeur: 140 cms. ± 2 cms.

Peso m.lineal / Weight / Poids: 400 gr./m² - 560 gr./ml. ± 3%

Resistencia a la abrasión / Martindale test / Résistance à l'abrasion: >64000 ciclos (ISO 12947-2)

Resistencia a los arañazos / Snagging resistance / Résistance aux griffures: 4-5 (BS 8479)

Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light/ Résistance à la lumière: 4-5 (ISO 105-B02)

Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents/ Résistance au nettoyage à sec: 5 (ISO 105-D01)

Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state/ Résistance au nettoyage: 4-5 (ISO 105-X12)

Resistencia al Pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling: 4 (ISO 12945-1)



PET  FRIENDLY

